

LISTINO PORTE BLINDATE

Ermetika

QUALITA' E SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

PORTE **BLINDATE SABA**

LE PIÙ **SICURE** E **AFFIDABILI**



INDICE

LE PORTE BLINDATE

BASIC	P. 6
SECUR	P. 7
SOLID	P. 8
FIRE 30	P. 9
FIRE 60	P. 10
FIRE 90	P. 11
BASIC - DUE ANTE	P. 12
PRESTIGE FILO MURO	P. 13
FUORI MISURA	P. 14
SOPRALUCE E FIANCOLUCE	P. 14
VETRI BLINDATI	P. 14
FINISTRATURA	P. 14
RIVESTIMENTI	P. 15
ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI	P. 18
ACCESSORI E RICAMBI	P. 20
IMBOTTI E COPRIFILO	P. 22

DISEGNI PANNELLI

PANTOGRAFATI	P. 24
PVC	P. 26
ALLUMINIO	P. 28

SEZIONE TECNICA

INGOMBRI E FINITURE	P. 31
POSA ANTA CON SOGLIA DI BATTUTA	P. 33

MODULO D'ORDINE

MODULO D'ORDINE ERMETIKA	P. 35
---------------------------------	-------

PORTA BLINDATA LINEA

BASIC


CLASSE 3

abbattimento acustico 34 dB - trasmittanza termica 1.3

LARGHEZZA	ALTEZZA 2000 - 2100	SPECIAL C	SPECIAL CS
800	FALSO STIPITE	85	85
850	BATTENTE CON STIPITE	622	802
900	PORTA PREDISPOSTA	707	887
FALSO STIPITE FUORI MISURA		150	150
PORTA FUORI MISURA FINO A 105 X 230		930	1110
FALSO STIPITE FUORI MISURA		150	150
PORTA FUORI MISURA FINO DA 106 A 120 E/O DA 231 A 248		1080	1260

ACCESSORI DI SERIE

- 1) Falso stipite in lamiera zincata a caldo profilata
- 2) Telaio in lamiera d'acciaio profilata e plastificata di colore nero
- 3) Anta in lamiera elettrozincata sp. mm 1 con 5 omega di rinforzo
- 4) Incontro scrocco autoregistrante
- 5) Coibentazione in polistirene alta densità interno ed esterno
- 6) 6 rostri fissi sul lato cerniera antistrappo lato cerniere
- 7) Cilindro ISEO R6 PLUS - 5 chiavi
- 8) Limitatore d'apertura
- 9) Cerniere in acciaio a vista registrabili su due assi
- 10) 14 punti di ancoraggio
- 11) Spioncino grandangolare
- 12) Maniglia in alluminio color bronzo o argento
- 13) Soglia parafreddo registrabile + spugna poliuretana per l'abbattimento acustico
- 14) Guarnizione su telaio e anta
- 15) 2 deviatori singoli
- 16) Serratura CISA

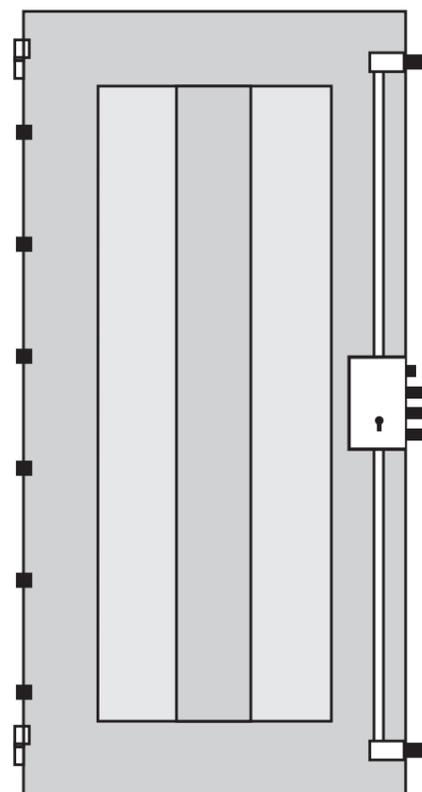

PORTA BLINDATA LINEA

SECUR


CLASSE 3

abbattimento acustico 34 dB - trasmittanza termica 1.3

LARGHEZZA	ALTEZZA 2000 - 2100	C98	C98S
800	FALSO STIPITE	85	85
850	BATTENTE CON STIPITE	785	965
900	PORTA PREDISPOSTA	870	1050
FALSO STIPITE FUORI MISURA		150	150
PORTA FUORI MISURA FINO A 105 X 230		1180	1360
FALSO STIPITE FUORI MISURA		150	150
PORTA FUORI MISURA FINO DA 106 A 120 E/O DA 231 A 248		1330	1510

ACCESSORI DI SERIE

- 1) Falso stipite in lamiera zincata a caldo profilata
- 2) Telaio in lamiera d'acciaio profilata e plastificata di colore nero
- 3) Anta in lamiera elettrozincata sp. mm 1 con 5 omega di rinforzo
- 4) Incontro scrocco autoregistrante
- 5) Coibentazione in polistirene alta densità interno ed esterno
- 6) 6 rostri fissi sul lato cerniera antistrappo lato cerniere
- 7) Cilindro ISEO R6 PLUS - 5 chiavi
- 8) Limitatore d'apertura
- 9) Cerniere in acciaio a vista registrabili su due assi
- 10) 16 punti di ancoraggio
- 11) Spioncino grandangolare
- 12) Maniglia in alluminio color bronzo o argento
- 13) Soglia parafreddo registrabile + spugna poliuretana per l'abbattimento acustico
- 14) Guarnizione su telaio e anta
- 15) 2 deviatori doppi
- 16) Serratura CISA

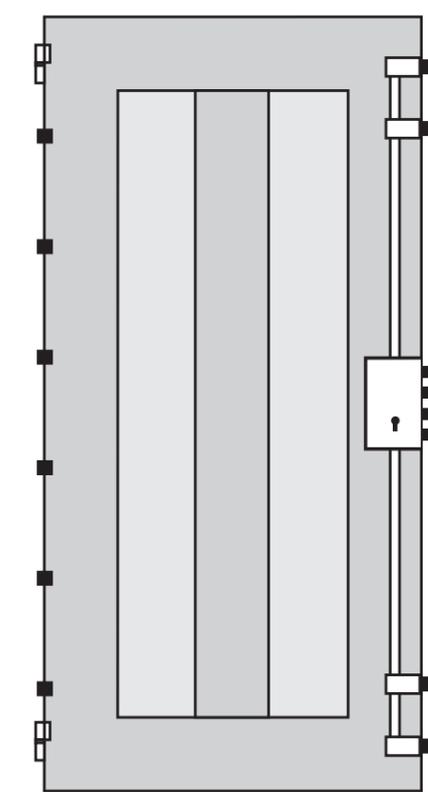

PORTA BLINDATA LINEA

SOLID


CLASSE 4

abbattimento acustico 34 dB - trasmittanza termica 1.8

LARGHEZZA	ALTEZZA 2000 - 2100	SOLID C	SOLID CS
800	FALSO STIPITE	85	85
850	BATTENTE CON STIPITE	1535	1715
900	PORTA PREDISPOSTA	1620	1865
FALSO STIPITE FUORI MISURA		150	150
PORTA FUORI MISURA FINO A 100 X 230		1950	2130
FALSO STIPITE FUORI MISURA		150	150
PORTA FUORI MISURA FINO DA 106 A 120 E/O DA 231 A 248		2080	2260

ACCESSORI DI SERIE

- 1) Falso stipite in lamiera zincata a caldo profilata
- 2) Telaio in lamiera d'acciaio profilata e plastificata di colore nero
- 3) Anta in lamiera elettrozincata sp. mm 1 con 6 omega di rinforzo
- 4) Incontro scrocco autoregistrante
- 5) Coibentazione in polistirene alta densità interno ed esterno
- 6) 6 rostri fissi sul lato cerniera antistrappo lato cerniere
- 7) Cilindro ISEO R50 - 5 chiavi
- 8) Limitatore d'apertura
- 9) Cerniere in acciaio a vista registrabili su due assi
- 10) 18 punti di ancoraggio
- 11) Spioncino grandangolare
- 12) Maniglia in alluminio color bronzo argento
- 13) Soglia parafreddo registrabile + spugna poliuretana per l'abbattimento acustico
- 14) Guarnizione su telaio e anta
- 15) 2 deviatori tripli inclinati
- 16) Serratura CISA ad ingranaggi

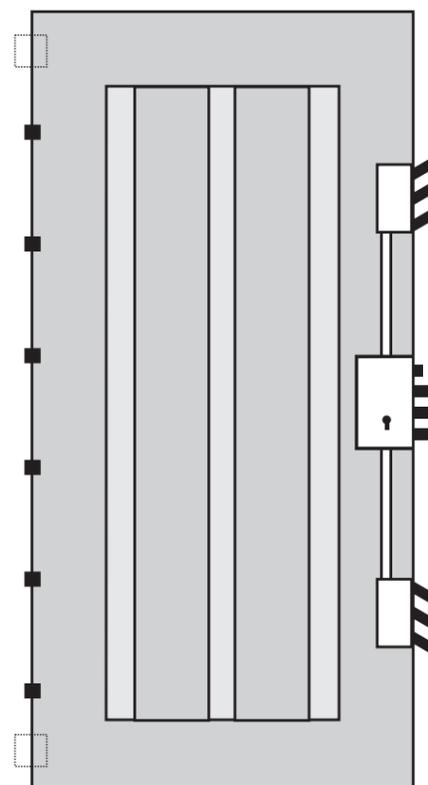

PORTA BLINDATA LINEA

FIRE 30

omologata taglia fuoco secondo norma EN 1634-1


EI2-30

abbattimento acustico 42 dB - trasmittanza termica 2.0

LARGHEZZA	ALTEZZA 2000 - 2100	SPECIAL C
800	FALSO STIPITE	200
850	BATTENTE CON STIPITE	1950
900	PORTA PREDISPOSTA	2135
MAGGIORAZIONE PER FUORI MISURA		360

ACCESSORI DI SERIE

- 1) Falso stipite in lamiera zincata a caldo profilata
- 2) Telaio in lamiera d'acciaio con zincatura schinpassata profilata e plastificata di colore nero
- 3) Anta in lamiera elettrozincata sp. mm 1 con 6 omega di rinforzo
- 4) Incontro scrocco autoregistrante
- 5) coibentazione in cartongesso e lana di roccia
- 6) 6 rostri fissi sul lato cerniera antistrappo lato cerniere
- 7) Cilindro ISEO R6 PLUS - 5 chiavi
- 8) Limitatore d'apertura
- 9) Cerniere a vista registrabili su due assi
- 10) 14 punti di ancoraggio
- 11) Spioncino grandangolare
- 12) Maniglia in alluminio color bronzo argento
- 13) Soglia parafreddo registrabile + spugna poliuretana per l'abbattimento acustico
- 14) Guarnizione su telaio e anta
- 15) Guarnizione adesiva autoespandente su tre lati
- 16) 2 deviatori singoli
- 17) chiudiporta idraulico
- 18) Serratura CISA

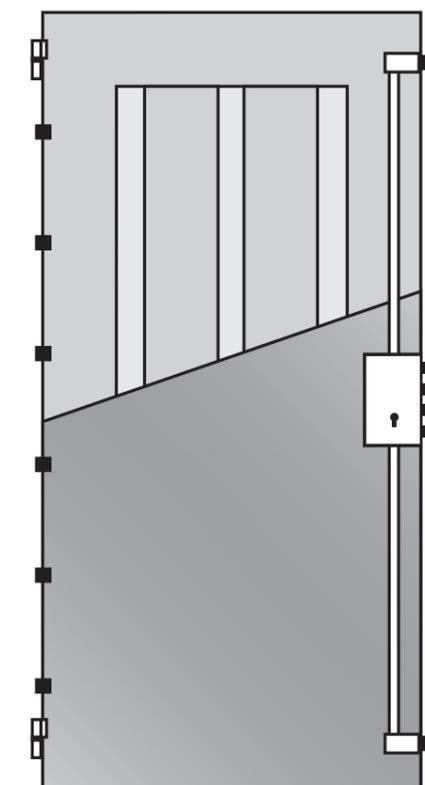

PORTA BLINDATA LINEA

FIRE 60

omologata taglia fuoco secondo
norma EN 1634-1


REI 60

abbattimento acustico 40 dB - trasmittanza termica 2.0

LARGHEZZA	ALTEZZA 2000 - 2100	SPECIAL C
800	FALSO STIPITE	200
850	BATTENTE CON STIPITE	2260
900	PORTA PREDISPOSTA	2135
MAGGIORAZIONE PER FUORI MISURA		360

ACCESSORI DI SERIE

- 1) Falso stipite in lamiera zincata a caldo profilata
- 2) Telaio in lamiera d'acciaio con zincatura schinpassata profilata e plastificata di colore nero
- 3) Anta in lamiera elettrozincata sp. mm 1 con 5 omega di rinforzo
- 4) Incontro scrocco autoregistrante
- 5) coibentazione in cartongesso e lana di roccia
- 6) 6 rostri fissi sul lato cerniera antistrappo lato cerniere
- 7) Cilindro ISEO R6 PLUS - 5 chiavi
- 8) Limitatore d'apertura
- 9) Cerniere a vista registrabili su due assi
- 10) 14 punti di ancoraggio
- 11) Spioncino grandangolare
- 12) Maniglia in alluminio color bronzo argento
- 13) Soglia parafreddo registrabile + spugna poliuretana per l'abbattimento acustico
- 14) Guarnizione su telaio e anta
- 15) Guarnizione adesiva autoespandente su tre lati
- 16) 2 deviatori singoli
- 17) chiudiporta idraulico
- 18) Serratura CISA

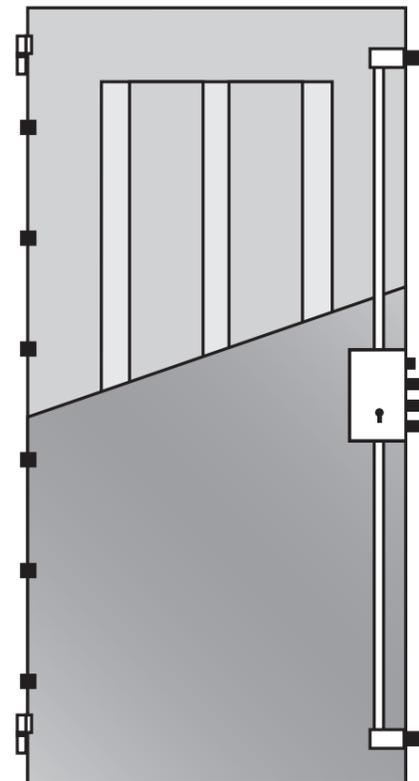

PORTA BLINDATA LINEA

FIRE 90

omologata taglia fuoco secondo
norma EN 1634-1


EI2-90 EI1-60

abbattimento acustico 42 dB - trasmittanza termica 2.0

LARGHEZZA	ALTEZZA 2000 - 2100	SPECIAL C
800	FALSO STIPITE	200
850	BATTENTE CON STIPITE	2785
900	PORTA PREDISPOSTA	2135
MAGGIORAZIONE PER FUORI MISURA		360

ACCESSORI DI SERIE

- 1) Falso stipite in lamiera zincata a caldo profilata
- 2) Telaio e carenatura in lamiera prefilmata con pvc
- 3) Blindatura in acciaio zincato 10/10 con 6 omega di rinforzo + 2 lamiere di chiusura
- 4) Incontro scrocco autoregistrante
- 5) coibentazione in materiale ceramico + lana di roccia
- 6) 6 rostri fissi sul lato cerniera antistrappo lato cerniere
- 7) Dispositivo antischeda in acciaio
- 8) Limitatore d'apertura
- 9) Cerniere a vista registrabili su due assi
- 10) 14 punti di ancoraggio
- 11) Spioncino grandangolare
- 12) Maniglia in alluminio color bronzo argento
- 13) Soglia parafreddo registrabile + spugna poliuretana per l'abbattimento acustico
- 14) Guarnizione sul battente
- 15) 2 deviatori tripli inclinati
- 16) Serratura CISA

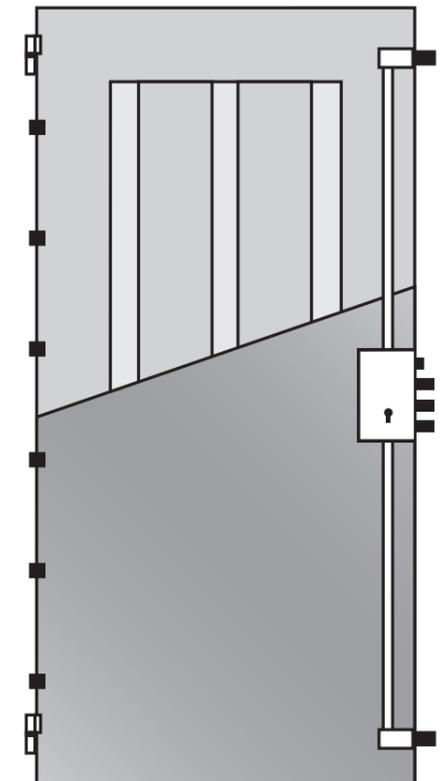


PORTA BLINDATA LINEA **BASIC doppia anta** **CLASSE 3**

abbattimento acustico 36 dB - trasmittanza termica 1.4

LARGHEZZA	ALTEZZA 2000 - 2100	2A SPECIAL C	2A SPECIAL CS
800+300/350/400/450	FALSO STIPITE	200	200
850+300/350/400/450	BATTENTE CON STIPITE	1760	1940
900+300/350/400/450	PORTA PREDISPOSTA	1960	2140
FALSO STIPITE FUORI MISURA		250	250
PORTA FUORI MISURA IN LARGHEZZA		2145	2325
FALSO STIPITE FUORI MISURA		250	250
PORTA FUORI MISURA IN LARGHEZZA,ALTEZZA O ENTRAMBI		2345	2525

ACCESSORI DI SERIE

- 1) Falso stipite in acciaio zincato 20/10
- 2) Stipite in acciaio zincato 20/10 verniciato nero a polveri
- 3) Blindatura in acciaio zincato 10/10 con 3 rinforzi
- 4) Quattro rinforzi superiori e inferiori in acciaio zincato 20/10
- 5) Profilo perimetrale in alluminio verniciato nero a polveri
- 6) 8 rostri antistrappo lato cerniere
- 7) Dispositivo antischeda in acciaio
- 8) Limitatore d'apertura
- 9) 4 Cerniere registrabili in altezza e larghezza
- 10) 21 punti di ancoraggio
- 11) Soglia parafreddo
- 12) 2 deviatori singoli
- 13) Maniglia in alluminio color bronzo
- 14) Guarnizione sul battente
- 15) 10 tappi in gomma a copertura fori deviatori e rostri
- 16) Dispositivo di chiusura dell'anta piccola semifissa
- 17) Spioncino

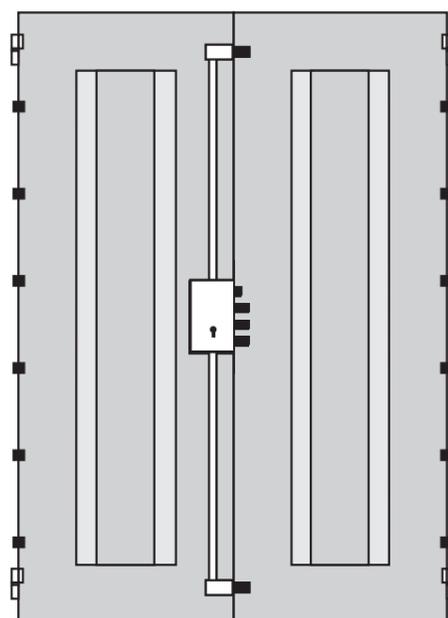

PORTA BLINDATA LINEA **PRESTIGE FILO MURO** **CLASSE 3**

abbattimento acustico 36 dB - trasmittanza termica 1.0

LARGHEZZA	ALTEZZA 2000 - 2100	PRESTIGE C
800	FALSO STIPITE	734
850	BATTENTE CON STIPITE	2490
900	PORTA PREDISPOSTA	3224
	PANNELLO ESTERNO (vedi tabella pannelli)	
	PANNELLO INTERNO (vedi tabella pannelli)	
	IMBALLO CASSA POLISTIROLO netto	80

ACCESSORI DI SERIE

- 1) Falso stipite in lamiera zincata a caldo profilata
- 2) Telaio in lamiera d'acciaio profilata e plastificata di colore nero
- 3) Anta in lamiera elettrozincata sp. mm 1 con 5 omega di rinforzo
- 4) Incontro scrocco autoregistrante
- 5) Coibentazione in polistirene alta densità interno ed esterno
- 6) 6 rostri fissi sul lato cerniera antistrappo lato cerniere
- 7) Cilindro ISEO AP4
- 8) Limitatore d'apertura
- 9) Cerniere a scomparsa registrabili su 2 assi
- 10) 14 punti di ancoraggio
- 11) Spioncino grandangolare
- 12) Maniglia in alluminio color bronzo o argento
- 13) Soglia parafreddo registrabile + spugna poliuretana per l'abbattimento acustico
- 14) Guarnizione su telaio e anta
- 15) 2 deviatori singoli
- 16) Serratura CISA

MAGGIORAZIONI PER PORTE FUORIMISURA

Terza cerniera per porte anta singola oltre 950 e/o 2150	obbligatoria	79
Terza cerniera per porte doppia anta oltre 1250 e/o 2150	obbligatoria	140

SOPRALUCE E FIANCOLUCE

	ANTA SINGOLA	ANTA DOPPIA
Sopraluce fino da 2900	300	400
Sopraluce a vasistas fino a 2700	640	740
Sopraluce tamburato fino a 2900	405	505
Fiancoluce fisso per vetro	750	ND
Fiancoluce fisso cieco	880	ND

(prezzi sempre esclusi di vetro e rivestimenti)

VETRI BLINDATI

Vetrocamera trasparente

Stratobel 66.6 basso emissivo magnetronico - 15mm Argon 90% - Stratobel 33.1 trasparente

fino a 0,5 m2	262
da 0,5m2 a 1m2	515
da 1m2 a 1,5m2	770

Vetro camera satinato

Stratobel 66.6 basso emissivo magnetronico - 15mm Argon 90% - Stratobel 33.1 satinato

fino a 0,5 m2	367
da 0,5m2 a 1m2	707
da 1m2 a 1,5m2	1029

FINISTRATURA

Modelli: F201 - 202 -203-204-205-206-207-208-209	1000
--	------

Vetro camera escluso (vedi tabella vetri blindati)

Esclusi i modelli fire 30 / 60 /90

RIVESTIMENTI LISCI MELAMINICI spessore mm.6

RIVESTIMENTI LISCI MELAMINICI STANDARD spessore mm.6

Tanganica medio - Tanganica scuro -Faggio L - Noce nazionale c- Noce biondo - Ciliegio c- Mogano chiaro/medio/scuro
Rovere L - Rovere sbiancato L - Rovere wengè L - Rovere orizzontale sbiancato L- Rovere orizzontale wengè L
Bianco 9010 - Bianco 9016 - Bianco carena
Avorio 1013

PORTA		ANTINA	
80/85/90 x 210	fino 105x238	30/40 x 210	non 30/40 e fino a 248
86	120	52	78
86	120	52	78
86	120	52	78
86	120	52	78

RIVESTIMENTI LISCI LACCATI RAL spessore mm.6 in MDF

220	240	150	170
-----	-----	-----	-----

RIVESTIMENTI LISCI MELAMINICI PARMAPORTE

Bianco Venato Frassinato
Ciliegio Dorine - Noce Dogato - Ciliegio Dogato - Noce Rachele - Rovere orizzontale 746

155	ND	95	ND
140	ND	85	ND

RIVESTIMENTI LISCI IMPIALLACCIATI spessore mm.6

Tanganica ciliegato - Rovere Mielato - Noce nazionale medio - Ciliegio medio

190	230	140	170
-----	-----	-----	-----

RIVESTIMENTI LISCI MELAMINICI CATALOGO APTICA / MIMETIKA spessore mm.6

185	ND	115	ND
-----	----	-----	----

Per pannelli di misura inferiore a 90 x 210 nessun sovrapprezzo

RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI okoumè spessore mm.15

Colori: noce scuro, noce chiaro, noce medio, noce nazionale, tanganika chiaro, tanganika verde foresta, tanganika medio, tanganika scuro, tanganika ciliegato
Tinto mogano chiaro, medio e scuro
Verniciatura RAL

PORTA		ANTINA	
80/85/90 x 210	fino 105x238	30/40 x 210	non 30/40 e fino a 248
500	600	250	300

Per pannelli di misura inferiore a 90 x 210 nessun sovrapprezzo

I rivestimenti in OKOUME' lisci, senza lavorazioni, hanno lo stesso prezzo dei rivestimenti bugnati

RIVESTIMENTI in PVC spessore mm.14

PORTA		ANTINA	
80/85/90 x 210	fino 105x238	30/40 x 210	non 30/40 e fino a 248
550	650	275	325

COLORI RAL / EFFETTO LEGNO

(da indicare all'ordine secondo mazzetta colori PVC)

Per pannelli di misura inferiore a 90 x 210 nessun sovrapprezzo

I rivestimenti in PVC lisci, senza lavorazioni, hanno lo stesso prezzo dei rivestimenti bugnati

RIVESTIMENTI in ALLUMINIO

PORTA		ANTINA	
80/85/90 x 210	fino 105x238	30/40 x 210	non 30/40 e fino a 248
750	900	375	450
860	1035	430	518

COLORI RAL

COLORI LEGNO

(da indicare all'ordine secondo mazzetta colori ALLUMINIO)

Per pannelli di misura inferiore a 90 x 210 nessun sovrapprezzo

I rivestimenti in ALLUMINIO lisci, senza lavorazioni, hanno lo stesso prezzo dei rivestimenti bugnati

RIVESTIMENTI in ABS

PORTA		ANTINA	
80/85/90 x 210	fino 105x238	30/40 x 210	non 30/40 e fino a 248
600	720	300	360

COLORI RAL

Per pannelli di misura inferiore a 90 x 210 nessun sovrapprezzo

I rivestimenti in ABS lisci, senza lavorazioni, hanno lo stesso prezzo dei rivestimenti bugnati

RIVESTIMENTI per porte filo muro PRESTIGE

PORTA		ANTINA	
80/85/90 x 210	fino 105x238	30/40 x 210	non 30/40 e fino a 248
330	ND	ND	ND
730	ND	ND	ND
585	ND	ND	ND
730	ND	ND	ND

LATO INTERNO

Mdf con fondo per la verniciatura

Rovere sbiancato, Wengè, Grigio, Miele

LACCATO RAL

APTICA: LG69 WH84 LG18 LK84 LK55 LM52 LM 93 LM92 LM53

LATO ESTERNO

Maggiorazione del 30% sui pannelli a listino

RIVESTIMENTI 15MM modello VELA GLASS

PORTA		ANTINA	
80/85/90 x 210	fino 105x238	30/40 x 210	non 30/40 e fino a 248
1500	ND	ND	ND
1500	ND	ND	ND

Tanganika chiaro, Tanganika medio, Tanganica scuro, Tanganica ciliegato

COLORI RAL

ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI

	ANTA SINGOLA	ANTA DOPPIA
cerniere a scomparsa	300	300
set abbattimento acustico 37 dB	150	ND
set abbattimento acustico 40 dB - 1,2 termica	225	ND
set abbattimento acustico 44 dB	375	ND
soglia aria,acqua e vento	225	325
Soglia svizzera in acciaio inox	225	325
battuta inferiore soglia rif.2-3-4-5	225	325
battuta inferiore soglia rif.8 (vedere sezione tecnica)	225	325
Incontro elettrico	210	ND
Incontro elettrico per porte tagliafuoco	605	ND
Serratua elettrica	355	355
Serratura motorizzata	2170	2170
Adattamento controtelaio altre aziende	85	100
Kit maniglia cromo satinato	75	75
kit maniglia ottone lucido	75	75
Spioncino con visore digitale	280	280
Taglio - allungamento porta(nel caso si alzi o si affoghi il controtelaio in cantiere,rispetto il pavimeto finito)	110	110
Trattamento anticorrosione completo	580	1150

ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI

	ANTA SINGOLA	ANTA DOPPIA
Finitura telaio e profilo perimetrale di colore diverso: alluminio tanganika rovere mogano wengè bianco testa di moro perla (guarnizione bicolore compresa)	280	320
Apertura dall'esterno A TIRARE	175	200
Angolari ferma pannello 0,8 x 3,6	170	340
Maniglione quadrato acciaio inox satinato 25x25 L=1160 mm	210	210
Maniglione quadrato acciaio inox satinato 25x25 L=460 mm	170	170
Kit maniglia quadra lato esterno cromo satinato con defender ovale	113	113
Kit maniglia quadra lato interno cromo satinato	113	113
Defender quadrato	132	132
Battente ad anello	160	160
Predisposizione allarme	60	60
Predisposizione allarme e sensore	80	80
Maniglione antipanico (solo per cilindro europeo)	300	300
Push-bar (solo per cilindro europeo)	400	400
Serratura QUICKLY	520	520

ACCESSORI RICAMBI

ANTA SINGOLA O DOPPIA

Cilindro europeo iseo R6 plus (5 chiavi)	90
Cilindro europeo iseo R50 antibumping (5 chiavi)	160
Unificazione cilindri cadauno(solo per modello R50)	230
Spazzolino para aria	45
Spazzolino para aria acustico (doppia anta-kit abbattimento acustico)	65
Chiudi porta a vista (solo anta singola)	250
Push-bar	400
Kit guarnizioni 3 lati interno colore nero (h 225)	60
Kit guarnizioni 3 lati esterno colore nero (h 225)	60
Kit guarnizioni per imbotte esterno colore nero (h 225)	80
Kit guarnizioni 3 lati interno colore nero (h 300)	80
Kit guarnizioni 3 lati esterno colore nero (h 300)	80
Kit guarnizioni per imbotte esterno colore nero (h 300)	105
Guarnizione inferiore per carena	40
Kit guarnizione per perimetro carena	60
Kit guarnizione per carena doppia anta	50
Set 2 copricerniere (nero - bianco-argento-perla)	25
set tappi rostri (argento)	25
set tappi chiavistelli (argento)	25
Borchia per protezione antitrapano e antistrappo	55
Cappuccio borchia	20
Anello per borchia	20
Rosetta tonda	25
Sottorosetta tonda	25
Rosetta quadra	60
Sottorosetta quadra	60
Pomolo tondo	75
Pomolo a uovo	75
Maniglia	50
Maniglia quadrata	65

ACCESSORI RICAMBI








ANTA SINGOLA O DOPPIA

Limitatore di apertura completo (specificare se DX o SX)	150
Pomolino cilindro	35
Pomolino block	35
Spioncino	25
Quadro 8 x 45 per pomolino block	25
Quadro 8 x 80 per pomolo fisso e maniglia	25
Quadro 8 x 140 per maniglia passante	25
Aletta autoregistrante scrocco	25
Duplicazione chiave (cad.)	60
Serratura cisa a cilindro	200
Serratura cisa a cilindro CS	300
Set Terminali light stop (per doppia anta)	50

IMBOTTI E COPRIFILI		IMBOTTE + COPRIFILI	SOLO COPRIFILI
PER RIVESTIMENTO LISCIO NEI COLORI STANDARD MELAMINICI / COLLEZIONE CLASSICA / APTIKA / MIMETIKA	Per muro finito a cm 30	210	100
PER RIVESTIMENTO IMPIALLACCIATO	Per muro finito a cm 15	270	120
PER RIVESTIMENTO PVC	Per muro finito a cm 15	540	250
PER RIVESTIMENTO TULIPER MASSELLO	Per muro finito a cm 15	580	395
PER RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO	Per muro finito a cm 15	710	630








RIVESTIMENTI




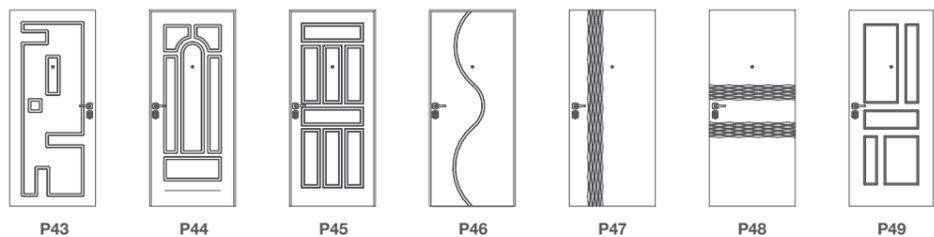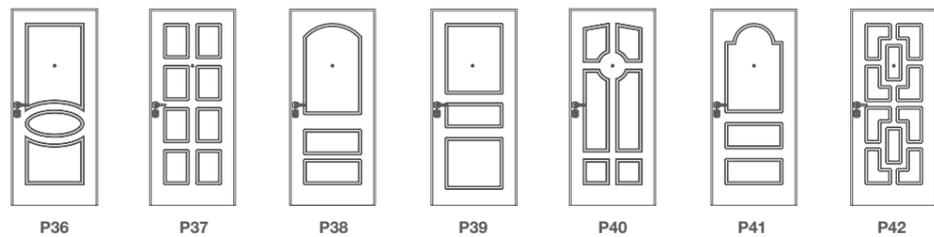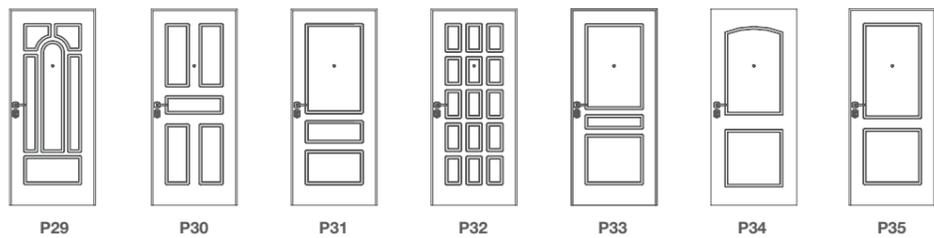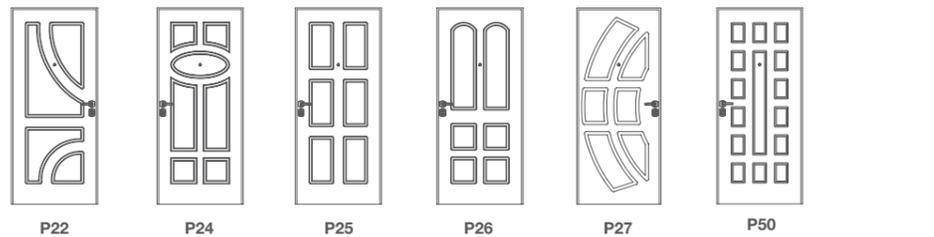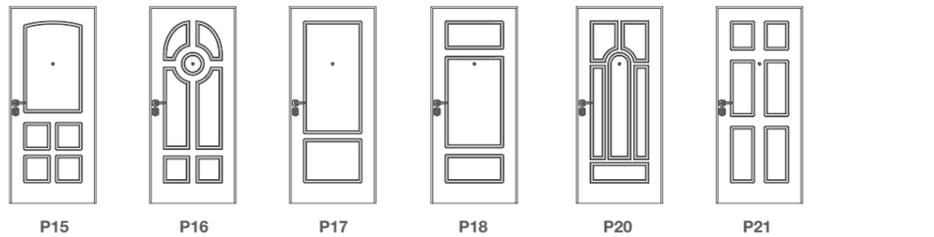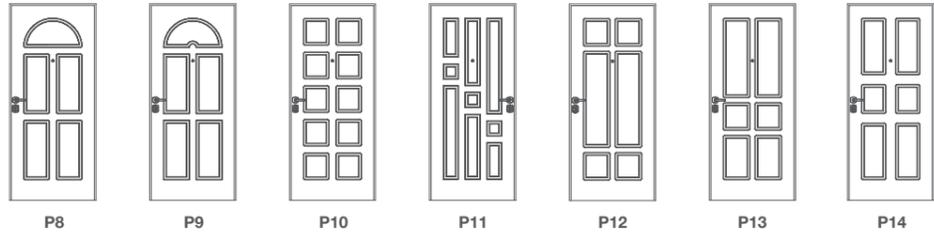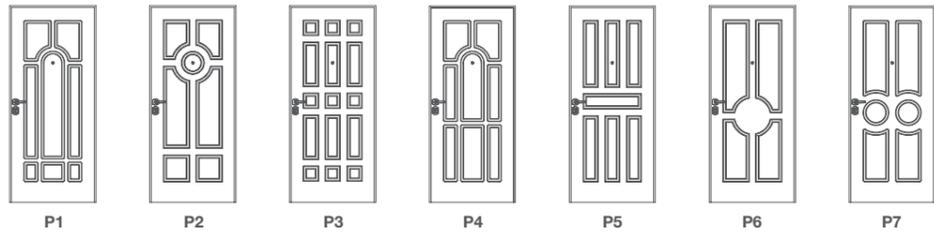

PANTOGRAFATI


DISEGNI TECNICI

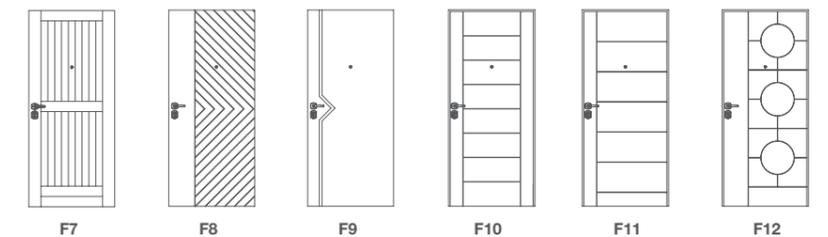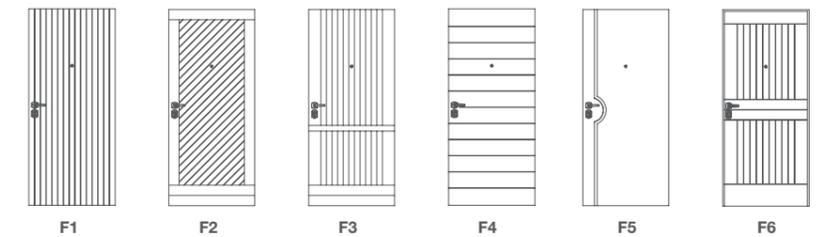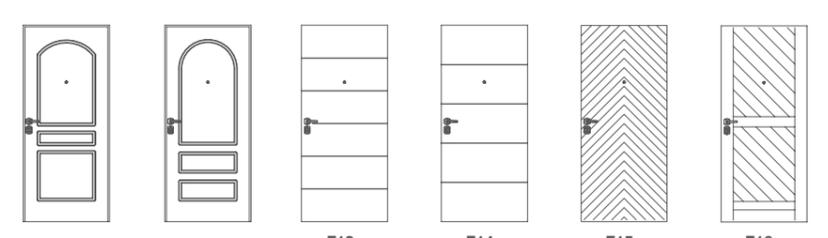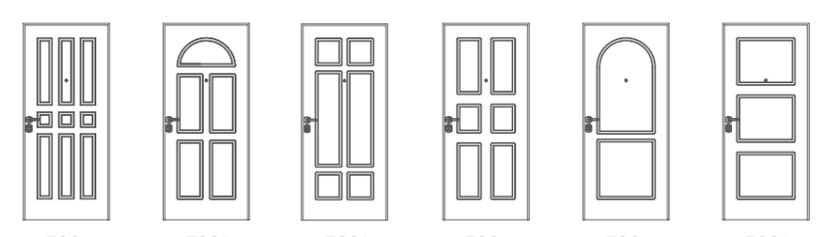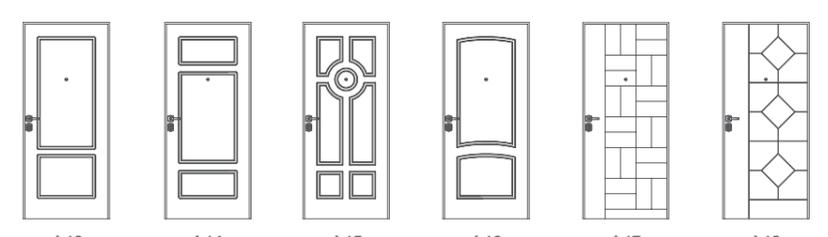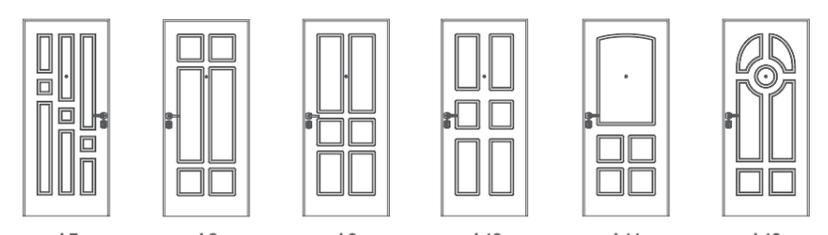
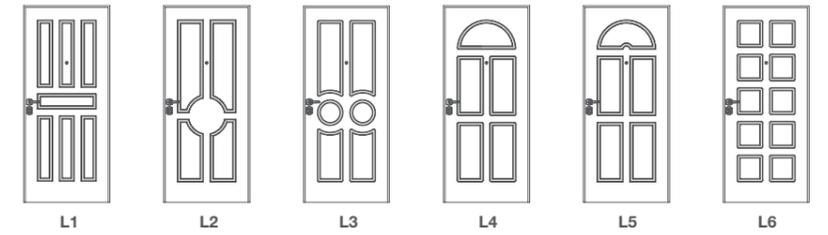


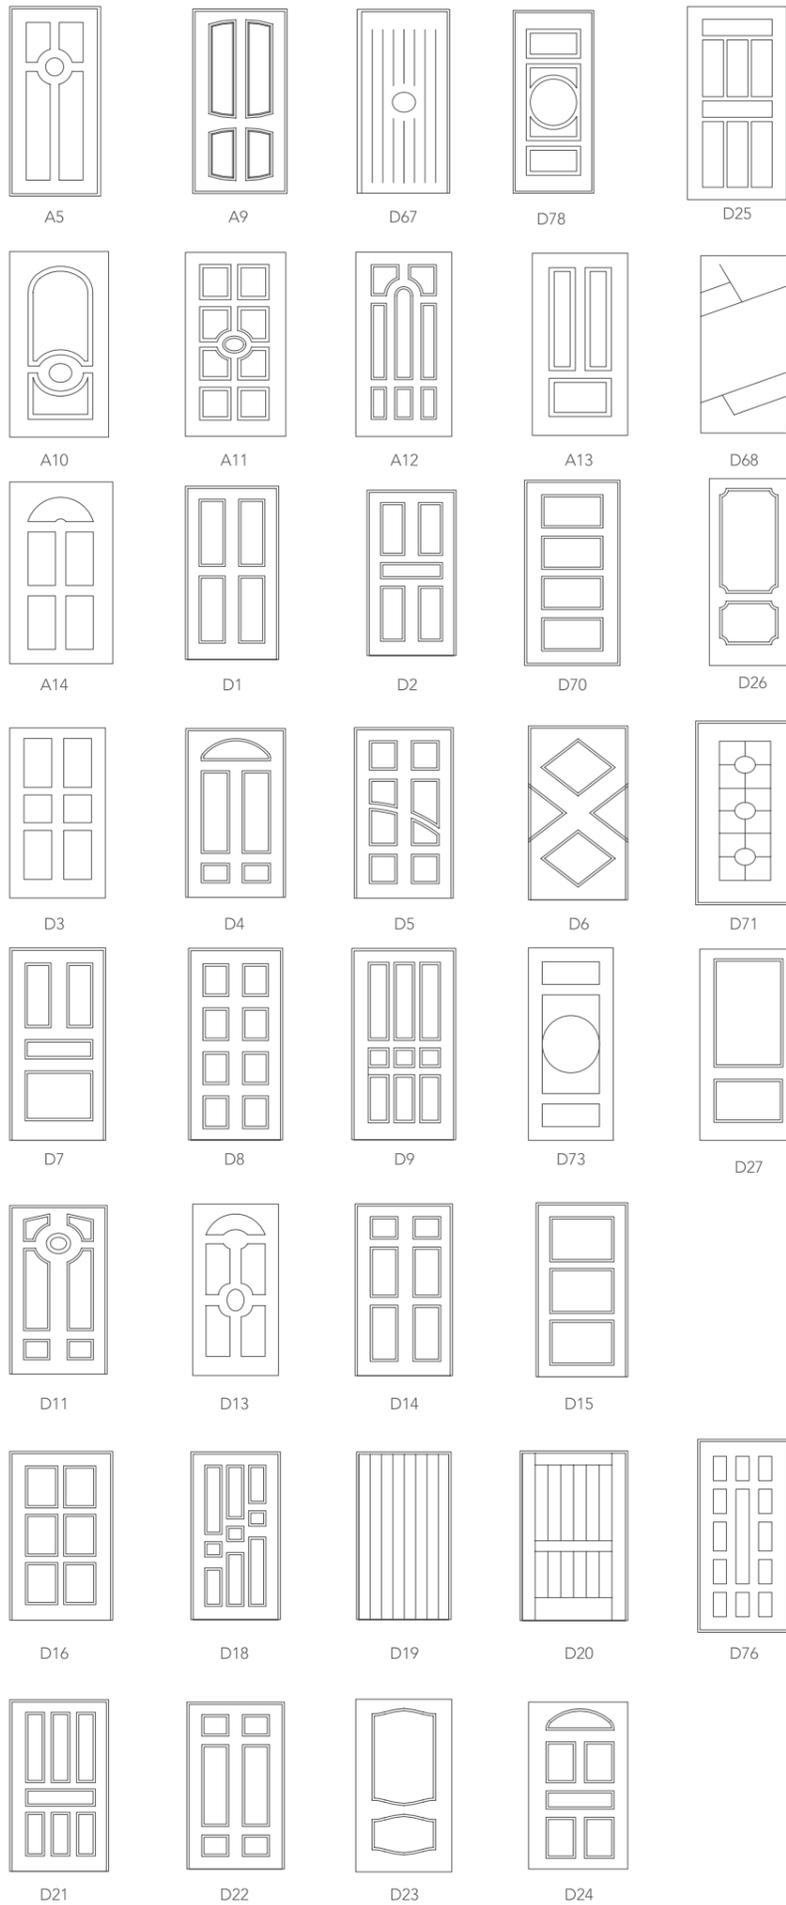

PVC


DISEGNI TECNICI

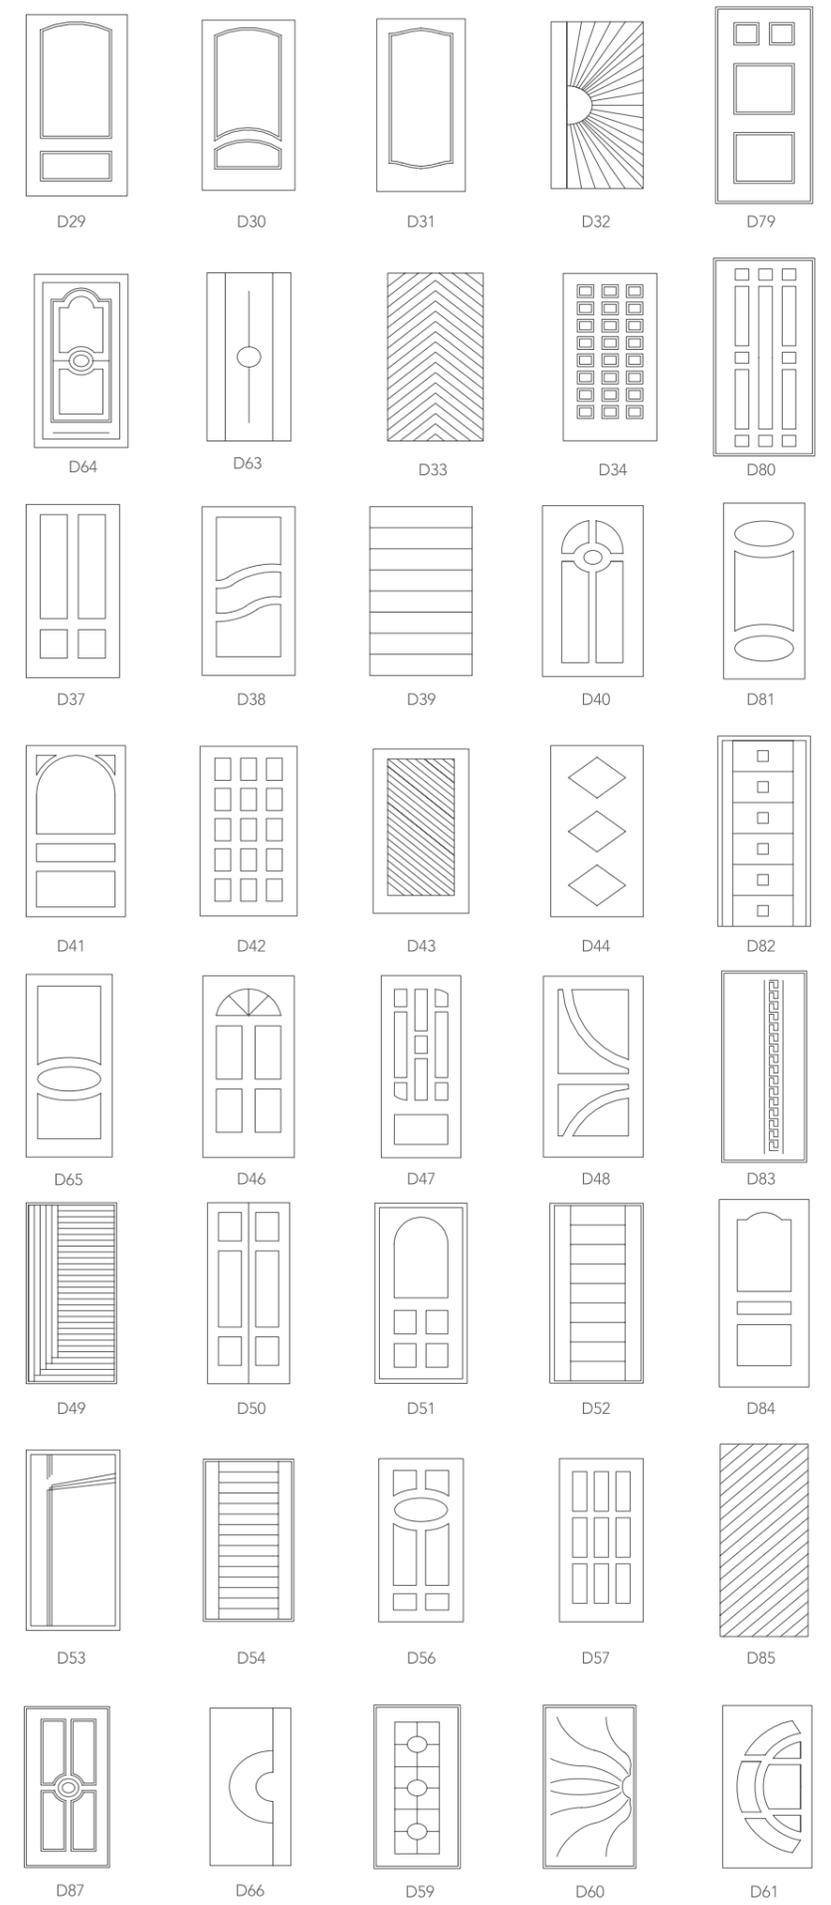

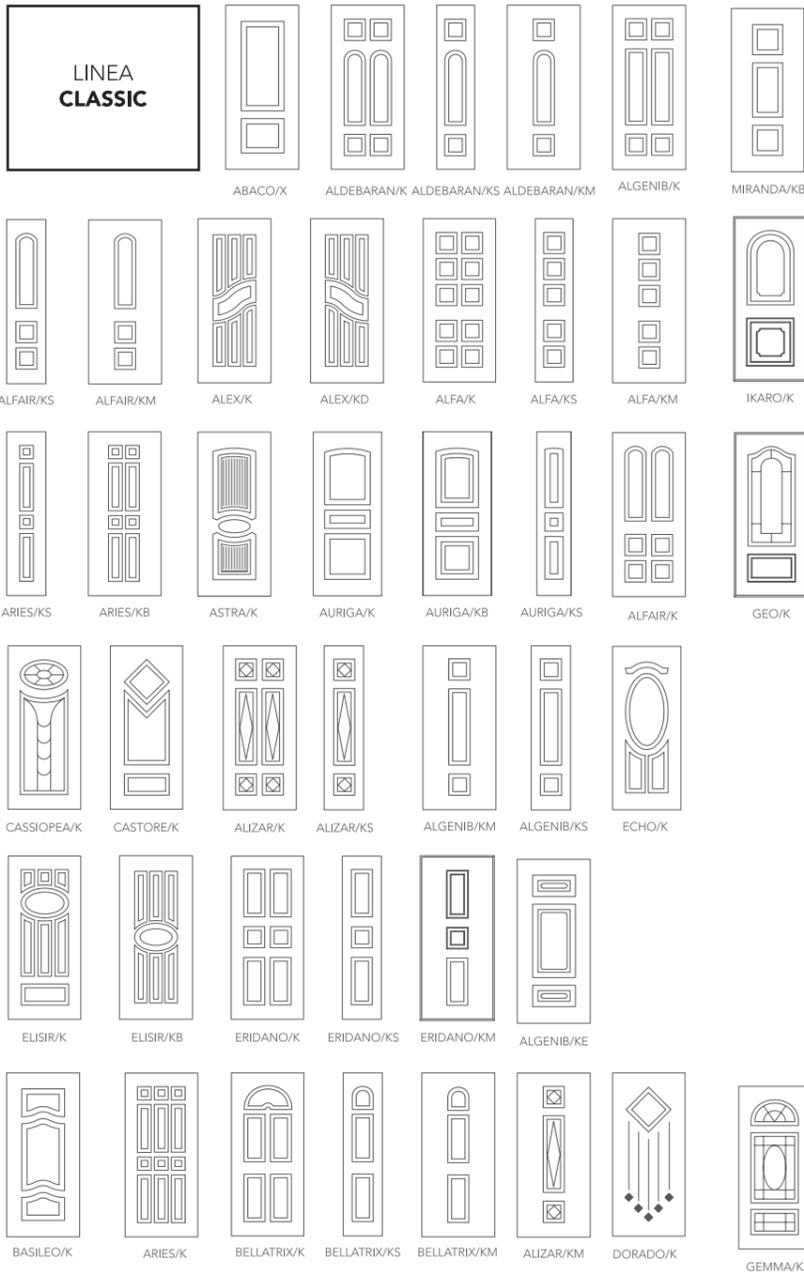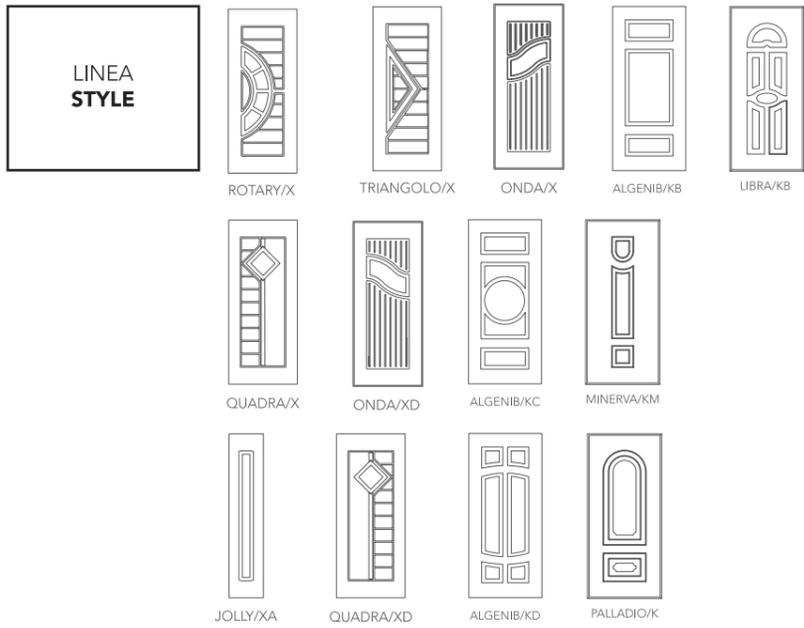

ALLUMINIO


DISEGNI TECNICI

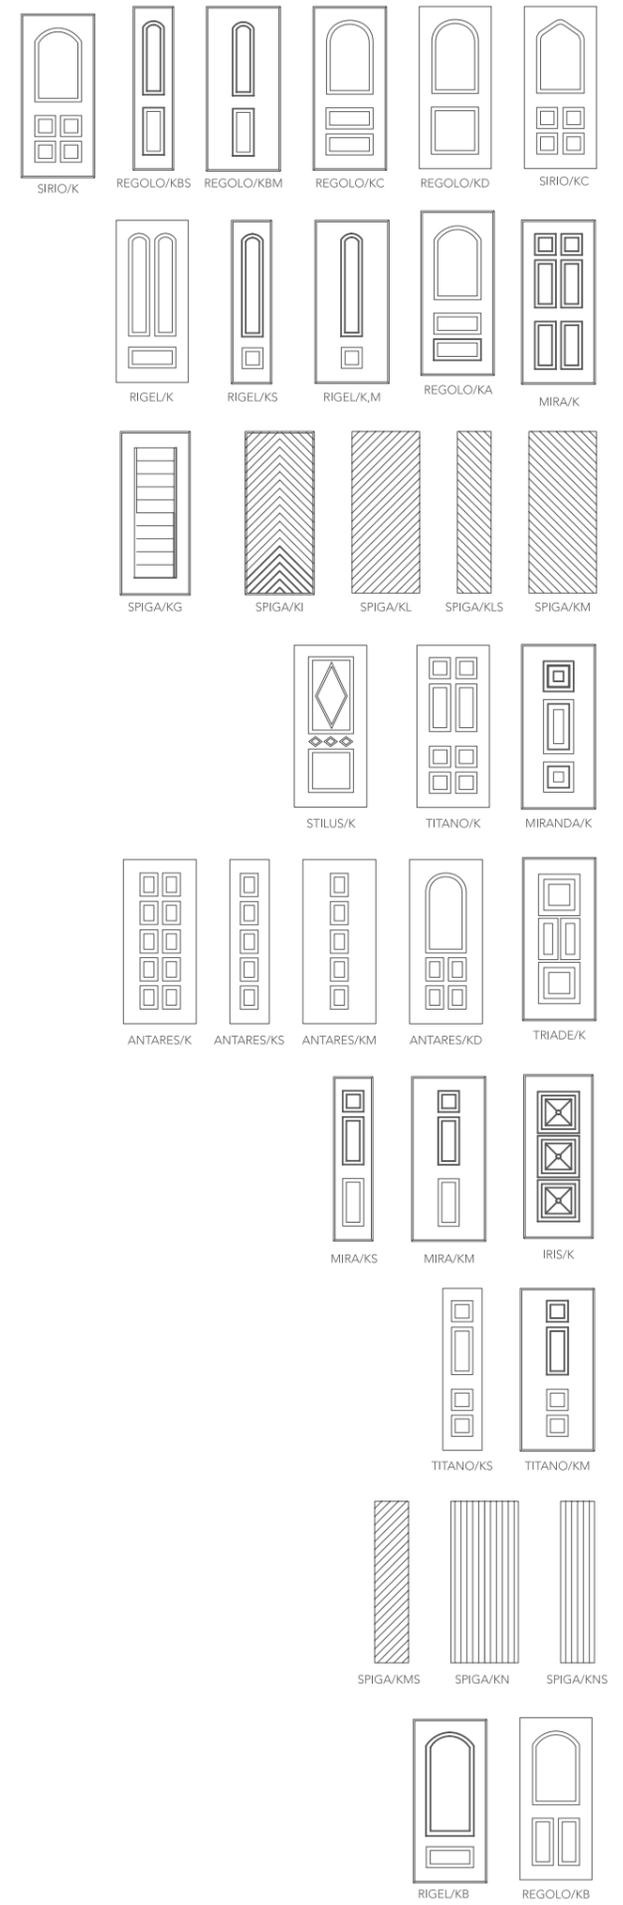


SCHEDE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

INGOMBRI E FINITURE DIMENSIONS AND FINISHING

FINITURA A INTONACO - SEZIONE ORIZZONTALE PLASTER FINISHING - HORIZONTAL SECTION

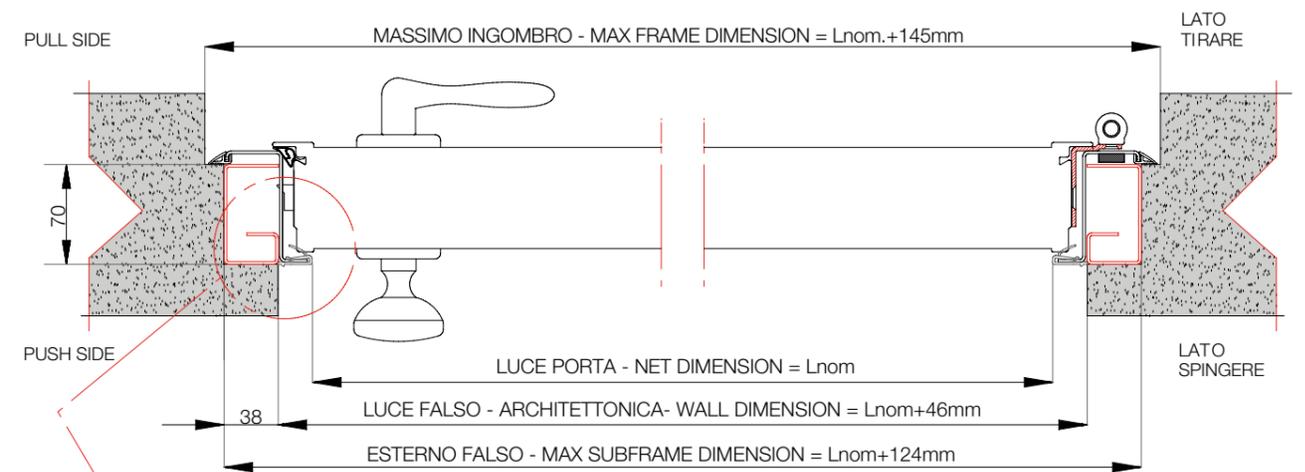

SEZIONE TECNICA

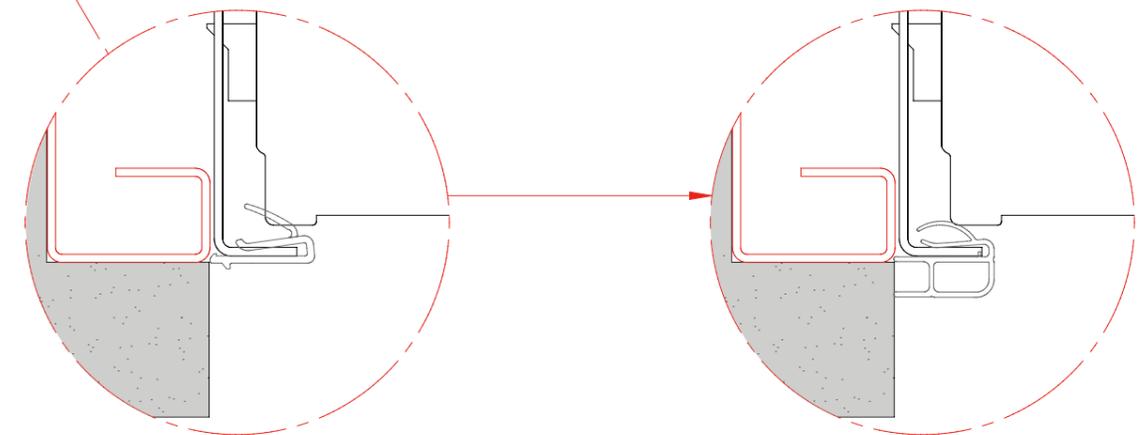

GUARNIZIONE STANDARD - STANDARD GASKET

GUARNIZIONE OPZIONALE - OPTIONAL GASKET
SOLO CON FINITURA A INTONACO - ONLY WITH PLASTER FINISHING

SCHEDE TECNICHE


TECHNICAL SPECIFICATIONS

INGOMBRI E FINITURE

DIMENSIONS AND FINISHING


FINITURA AD INTONACO - SEZIONE VERTICALE

PLASTER FINISHING - VERTICAL SECTION

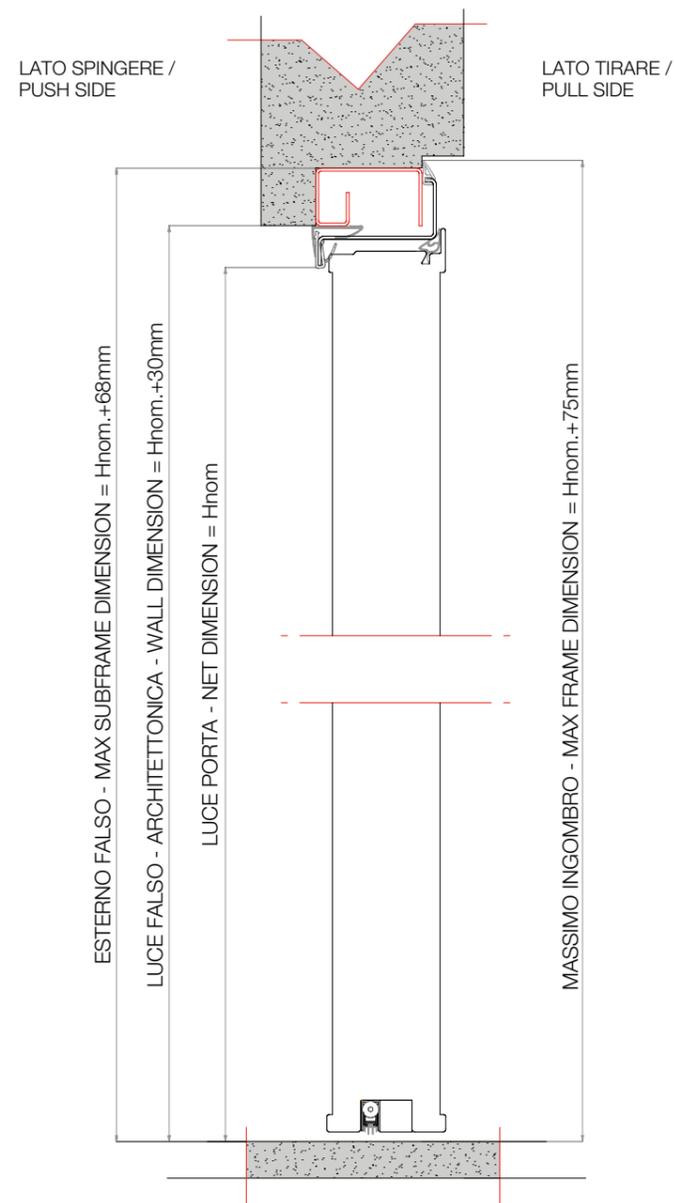

POSA ANTA CON SOGLIA DI BATTUTA

LEAF SET-UP WITH THRESHOLD

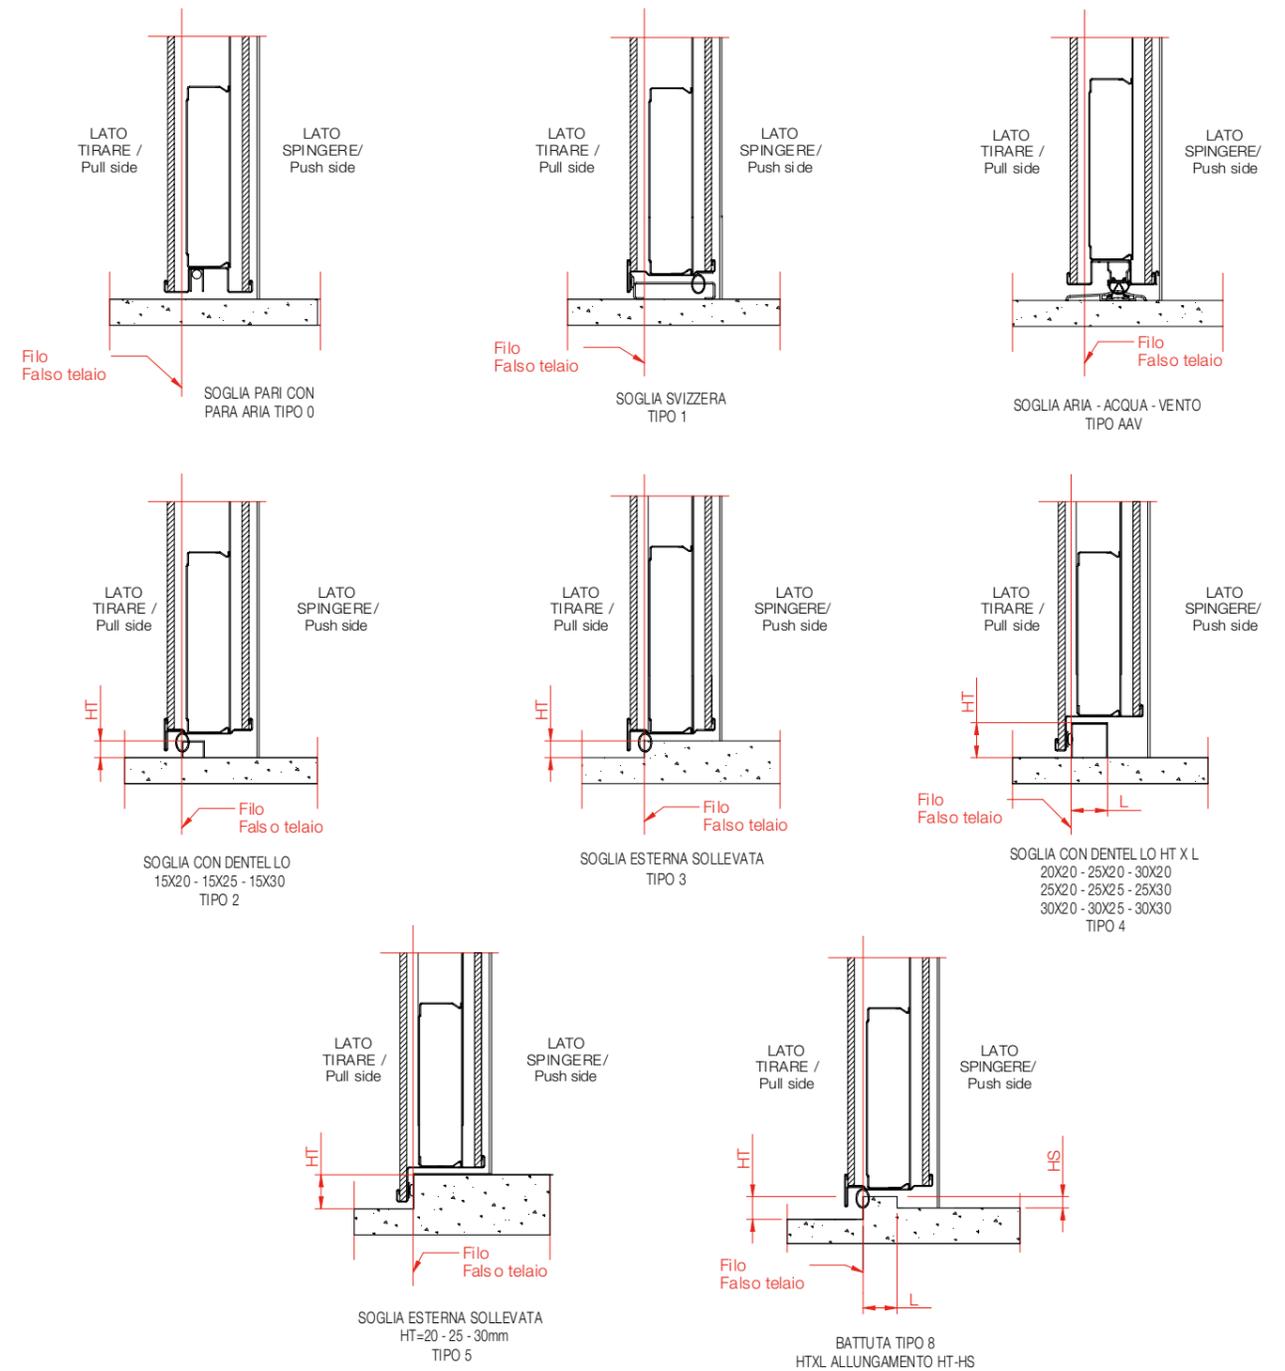

POSIZIONAMENTO ANTA IN FUNZIONE DELLA SOGLIA DI BATTUTA SCELTA

Positioning of the leaf in according to the threshold

ORDINE

RICHIESTA
PREVENTIVO

Agente _____ N. _____ Data _____
Cod. Cliente _____ Nuovo Referente _____

Ragione sociale: _____
Ditta _____
Via _____ c.a.p. _____
Città _____ Provincia _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
P. I.V.A. _____ C. F. _____

Destinazione merce: _____
Ditta _____
Via _____ c.a.p. _____
Città _____ Provincia _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Modalità di pagamento: _____
IBAN _____

Previsioni di consegna: _____
Contrattai _____
Porte _____

S n o	Modello	Dimensione (lucernati)			Controtelaio si no	Rivestimenti		Apertura SX DX	Quantità n.	Prezzo unitario Eur o	Sconto %	Prezzo Totale Eur o
		L	H			interno	esterno					
1												
2												
3												
4												
5												
NOTE												Totale merce _____
												Spese di trasporto _____
												Spese d'imbollo _____
												IVA _____ % _____
												Totale (IVA inclusa) _____

L'Agente _____ Il Committente _____

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Tutti gli ordini sono subordinati all'approvazione della ICA S.r.l. e devono essere redatti con chiarezza e con tutte le indicazioni relative al prodotto. Eventuali modifiche sugli ordini già accettati sono ammesse entro 48 ore dall'accettazione da parte della ICA S.r.l.; 2. I termini di consegna sono indicati e non vincolanti, pertanto, la mancata o ritardata consegna non dà diritto ad alcuna rivalsa; 3. Tutti i rischi di trasporto, con qualsiasi mezzo effettuato ed anche se con porto franco, sono a carico del committente; 4. Eventuali reclami devono essere comunicati entro 5 giorni dal ricevimento del materiale. In mancanza, la merce si intende regolarmente consegnata ed accettata. In ogni caso, la ICA S.r.l. non risponde dei danni causati da un montaggio errato da una installazione non eseguita a regola d'arte. Eventuali responsabilità della fornitrice saranno limitate alla sola sostituzione dei pezzi della stessa riconoscibili diretti, senza possibilità di ottenere alcun indennizzo o risarcimento. Se la merce spedita e conforme all'ordine, non è ammessa la restituzione della merce stessa, eventuali reclami di ogni genere non danno diritto al committente di ritardare o di sospendere i pagamenti; 5. La consegna della merce non comporta il trasferimento della proprietà della stessa, che sarà acquisita dal committente solo con la completa estinzione dell'obbligo di pagamento del committente; 6. In caso di mancato pagamento del committente, totale o parziale, la ICA S.r.l. potrà sospendere gli ordini in corso, fino all'integrato adempimento da parte del committente delle proprie obbligazioni, senza possibilità di contestazione e con addebito degli interessi e delle eventuali altre spese; 7. Per qualsiasi voglia controversia e compenso il foro di Casano.

Data _____ Si approvano specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 Il committente _____

MODULO D'ORDINE



Colori e modelli presentati in questo artefatto comunicativo sono puramente indicativi.

L'azienda si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche di prodotto anche significative senza preavviso.

Si consiglia di verificare sempre in fase d'ordine caratteristiche tecniche e colori.

Per informazioni tecniche puntuali e aggiornate contattateci direttamente.

via **Sandro Pertini**, 14/16
43036 **FIDENZA** (PR)
tel: +39 0524 533111 - r.a.
fax: +39 0524 533102
commerciale@ermetika.net
w w w . p a r m a p o r t e . i t